


Comando multiplo SCC

Sistema di controllo remoto per raffrescatori fissi bio

Controllo delle prestazioni ed esigenze di manutenzione dal tablet o PC

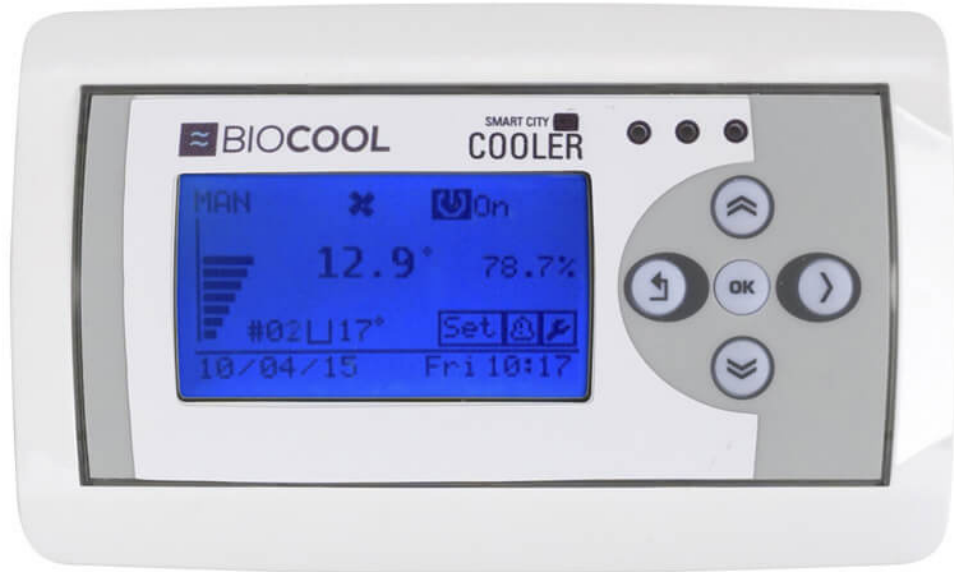

Avanzato sistema di controllo fino a 16 unità che consente la connessione alla rete locale per accedere al webserver interno oltre a permettere di collegarsi a sensori di temperatura e di umidità sia ambiente che esterni

Caratteristiche principali

- ✓ Altamente configurabile con funzionamento in modalità manuale o automatica, timer programmabile settimanalmente, pulizia, ecc
- ✓ Reportistica di prestazioni, guasti meccanici o di funzionamento per ogni unità
- ✓ Collegabile alla rete locale per la consultazione da pc, tablet o cellulare in ambiente web
- ✓ Accessibile dall'esterno per il massimo controllo
- ✓ Integrabile con altri sistemi di controllo sul mercato tramite can bus e modus
- ✓ Permette l'ottimizzazione di "freecooling" con un sensore per le condizioni esterne. t°C e hr%
- ✓ Comando protetto da password
- ✓ Consente di scollegare le unità dal gruppo di zona
- ✓ Registra i dati storici dei sensori e le ore di funzionamento, scaricabili da PC